

SLIDE

ZEWNĘTRZNY REGULOWANY
OUTER REGULATED

15
kg

15
kg

15
kg


15
kg

15
kg

15
kg

PLYTA | BOARD

16-18 mm





Uwaga : Stosować zawiasy do drzwi zewnętrznych z prowadnikiem h=0mm

Ilość i rozstaw zawiasów stosować według zaleceń producenta zawiasów

Use hinges for recessed doors with guide h = 0 mm.

The number and spacing of hinges should be in accordance with the hinge manufacturer's recommendations

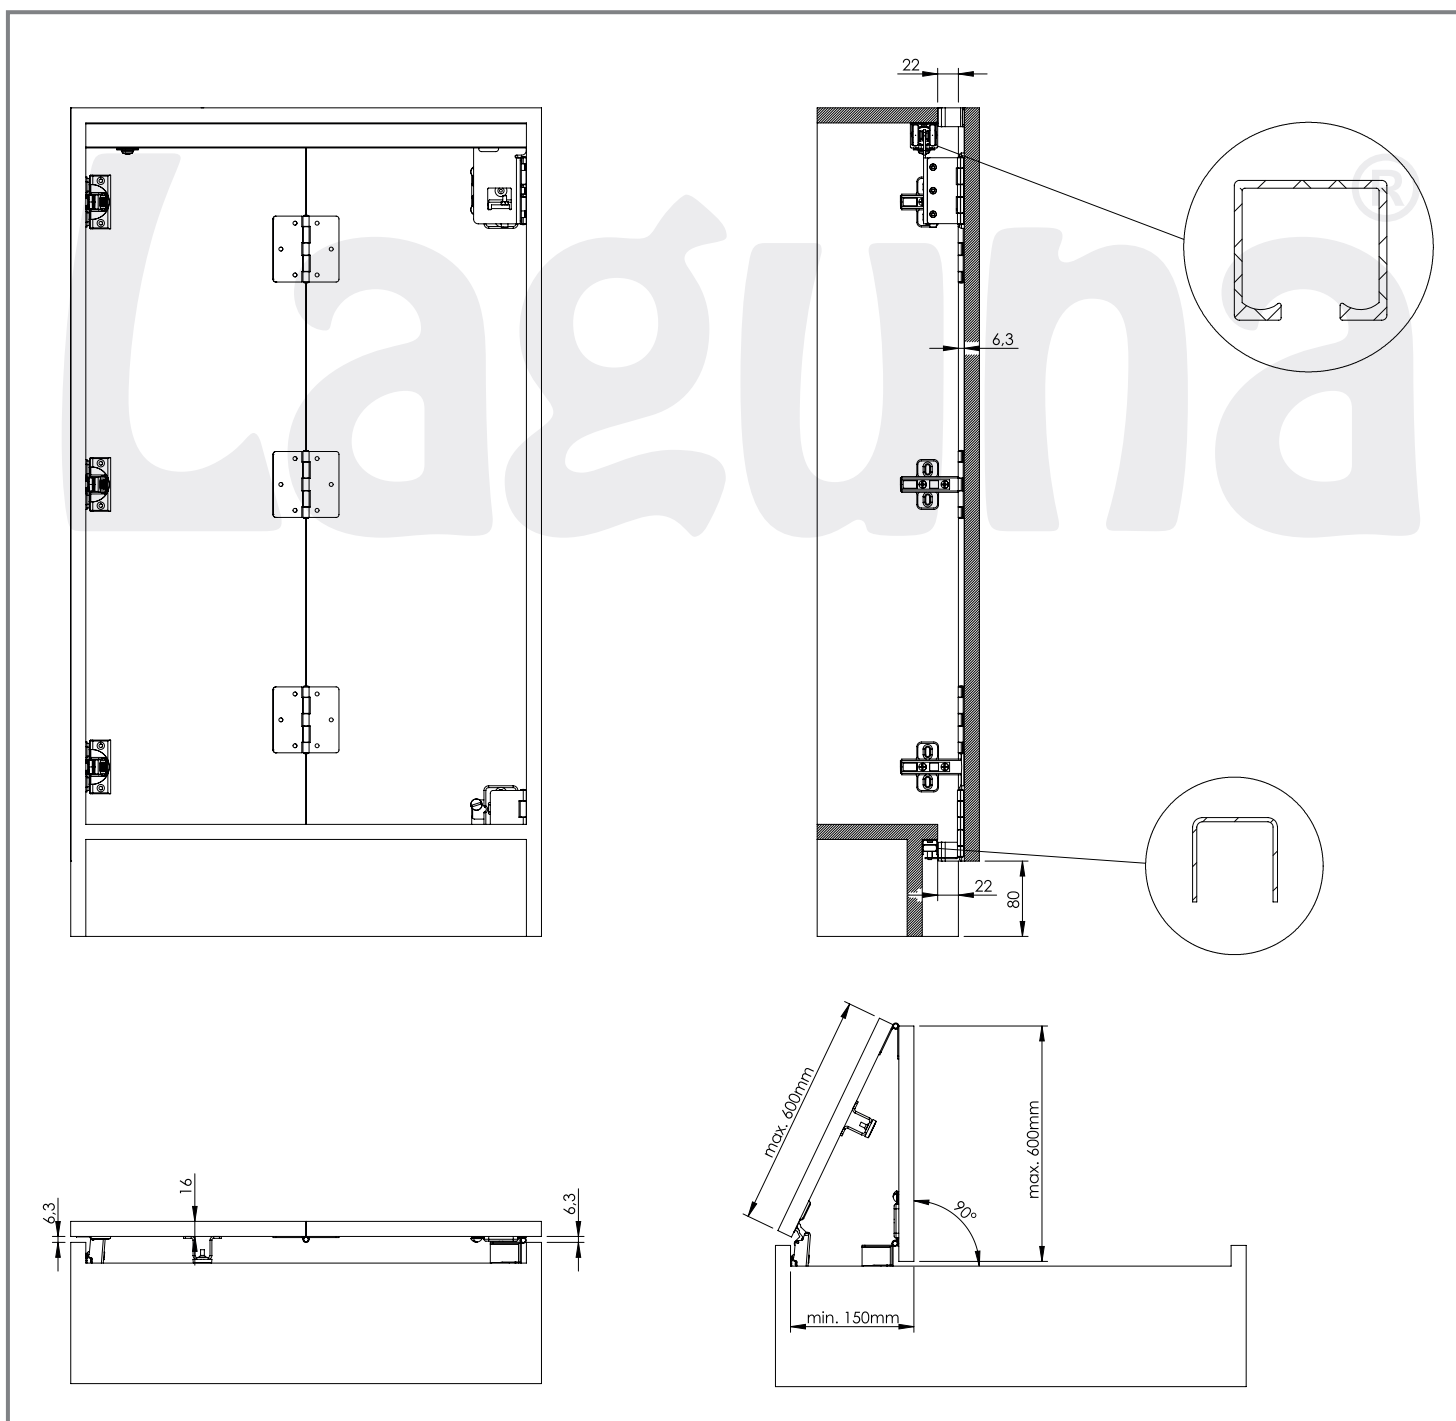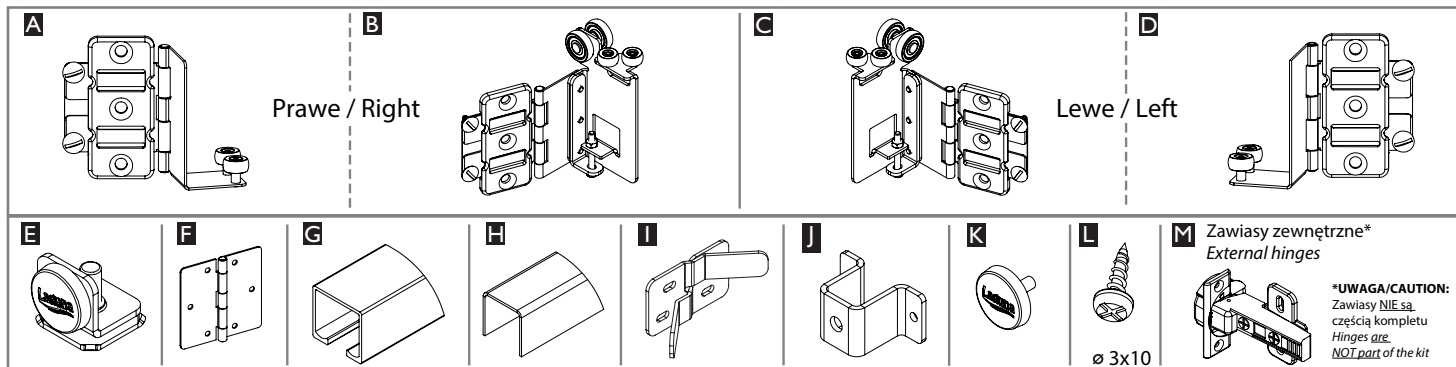






A, B, F, M

PŁYTA 18mm - korpus i skrzydła.

A- zalecany wymiar producenta zawiasów

18 mm plates and wings

A- hinges producers dimation recommended



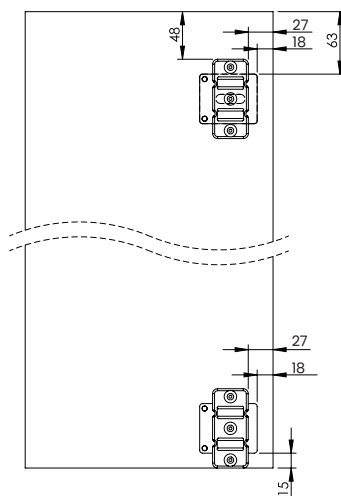
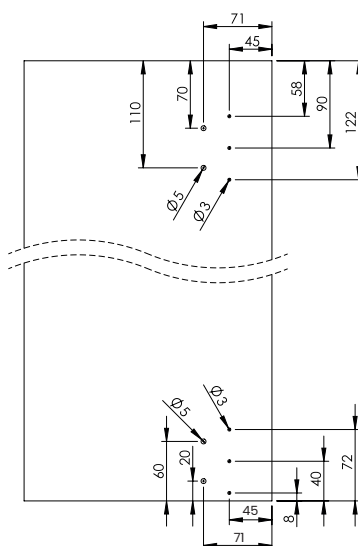
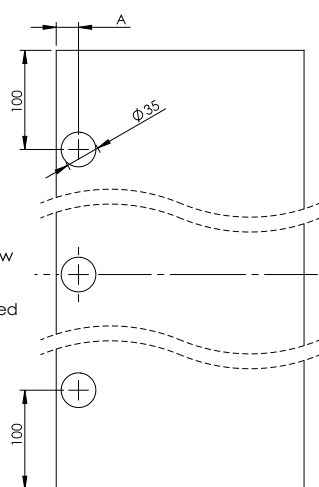


PŁYTA 16mm - korpus i skrzydła.

A- zalecany wymiar producenta zawiasów

16 mm plates and wings




A- hinges producers dimation recommended

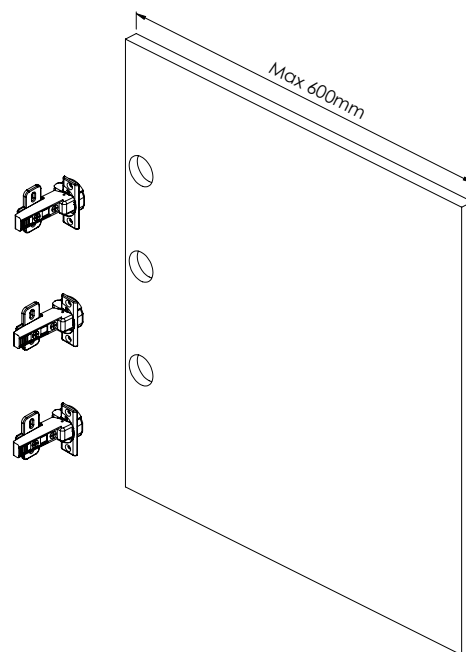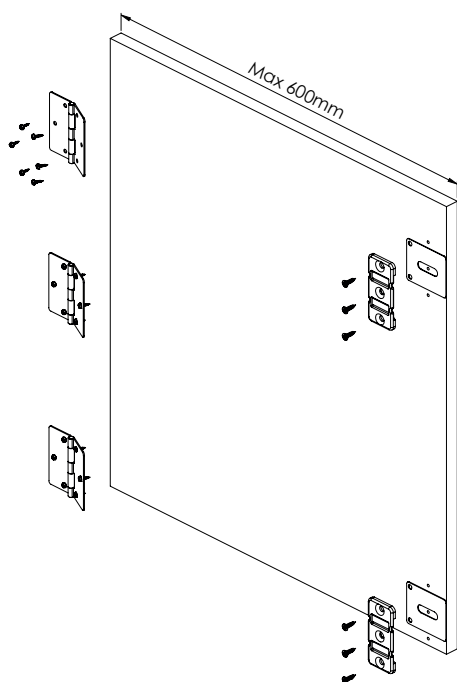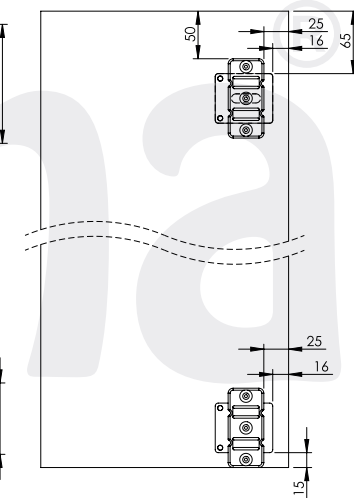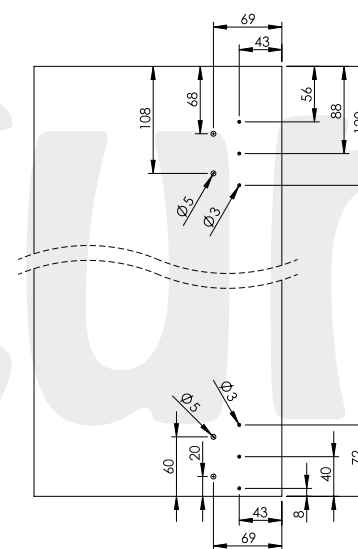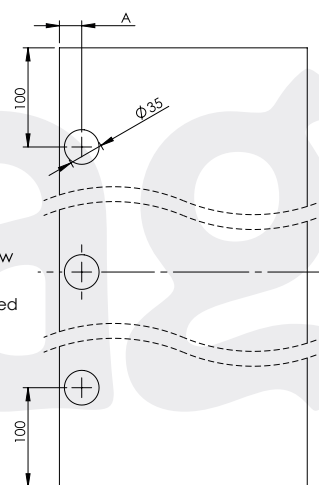






A, E, G, H

Okucia wraz z szyną montować do korpusu
Furniture hardware and rail, assembled together in the body

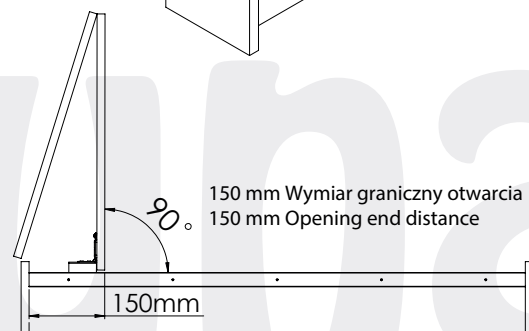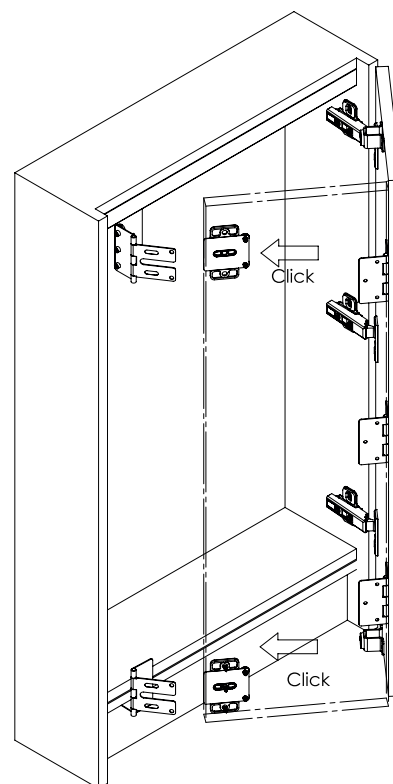
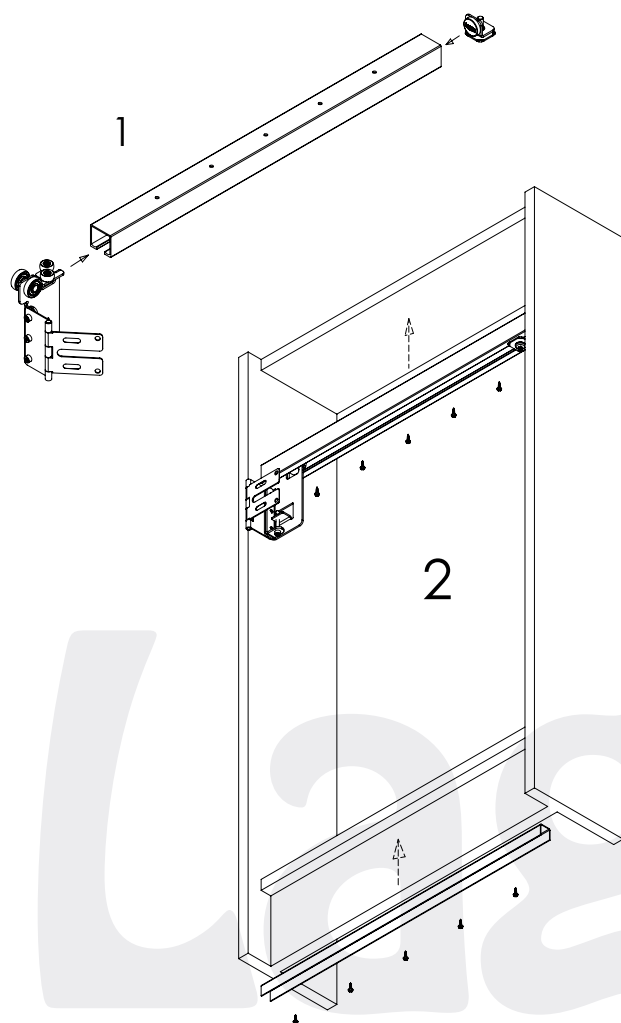


J, K, L

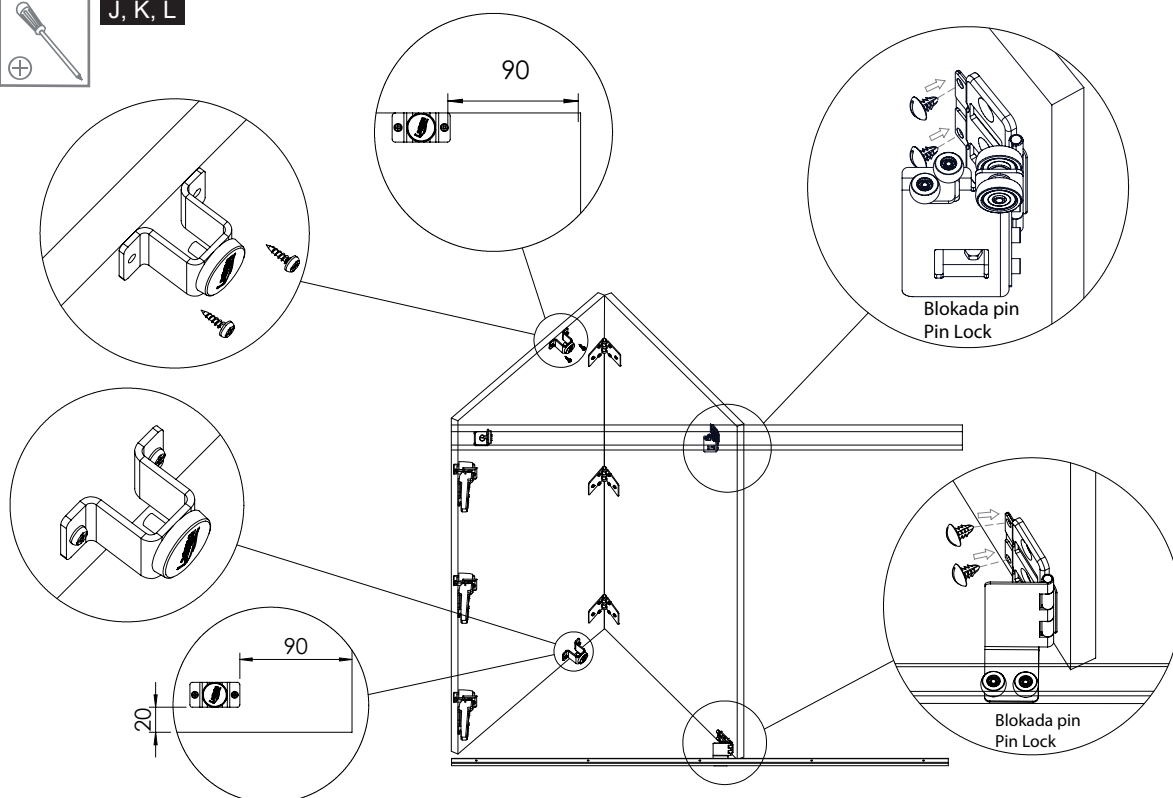

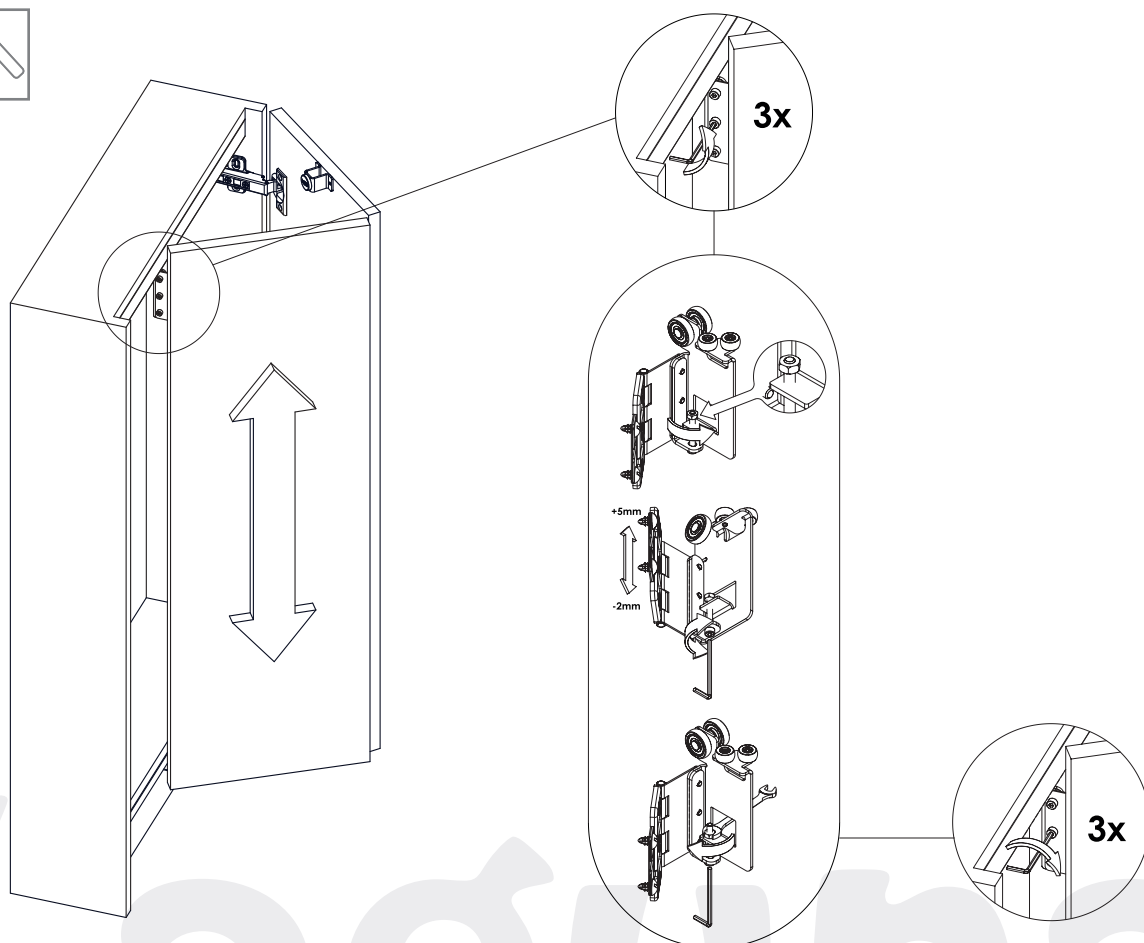

1

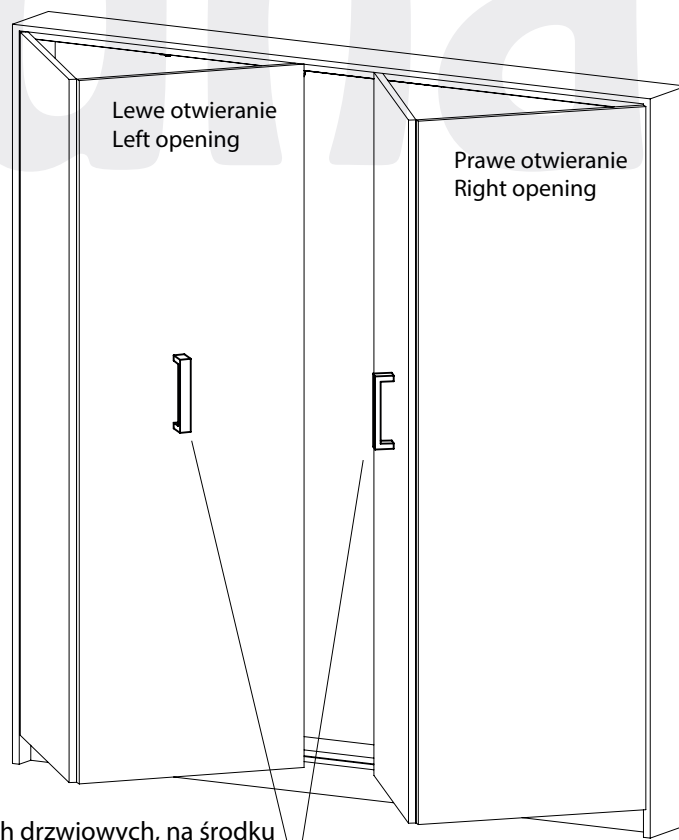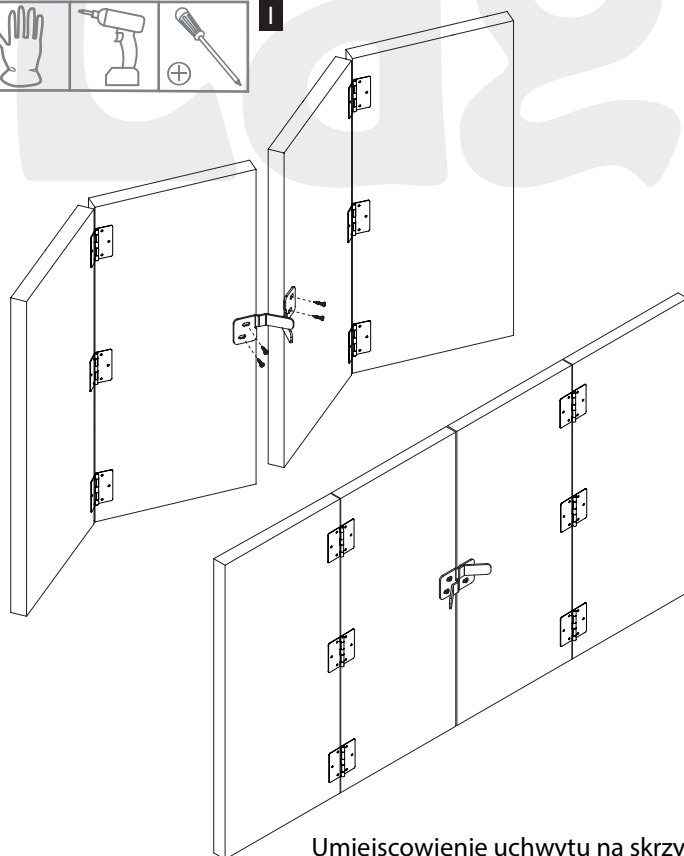

Umieszczenie uchwytu na skrzydłach drzwiowych, na środku
The location of the handle on the door wings, center position

Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. Sp. k. uchyła się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Laguna Hardware Factory Limited Liability Limited Partnership refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.